



LA PROTECTION INTÉGRALE

Nos stores à Projection (ou store à l'italienne) sont fabriqués exclusivement sur mesure à partir des meilleurs composants français. Ils sont livrés prêt à poser avec notice d'installation, les réglages effectués (y compris pour la motorisation et les automatismes) pour un montage facilité.

Ils sont disponibles jusqu'à 6000 mm de large avec une projection des bras jusqu'à 2000 mm.

Ils peuvent s'ouvrir à 90, 120 ou 170°.

La manoeuvre se fait à cordon, manivelle, moteur à commande par interrupteur ou télécommande.

La partie supérieure du store peut être équipée soit d'un auvent, soit d'un coffre en aluminium pour protéger la toile lorsque le store est en position fermée.

Le coloris de l'armature est disponible en standard en blanc RAL 9010 (Autres coloris RAL en variante).

La toile fournie est 100% acrylique en 300g/m² auprès des principaux tisseurs (Dickson, Giovanardi, Para,...). Les autres grammage sont en variante.

LA

PROTECTION SOLAIRE ADAPTÉE



Fabrication Française



sur mesure

- lambrequin droit
- lambrequin vague
- lambrequin crénelé
- lambrequin feston



DIRECT-STORES est l'enseigne internet de RIO STORES

Usine et Siège Social : 1545, Chemin des Combes - 06600 Antibes Tél : 04 93 74 61 16 - Fax : 04 93 74 52 97 - site internet : www.direct-stores.com - e-mail : contact@direct-stores.com
RIO STORES SAS au capital de 30 000 euros - RCS Antibes 851 959 211 - SIRET 851 959 211 00017 - APE 1392 Z - N° Intracommunautaire FR 37851959211

STORE À PROJECTION




le store à l'italienne

Configuration de base :



- Store à projection à l'italienne, armature laquée blanc
- Projection des bras de 500 à 2000 mm avec un angle de 90, 120 ou 170°
- Manoeuvre par cordon
- Toile 100% acrylique 300g/m² (Option : 320g/m² Tous Temps et 360g/m²)
- Fixations embrasure ou applique

En option :

- Autres RAL à la demande
- Manoeuvre par treuil et manivelle
- Motorisation filaire (Interrupteur) ou radio (Télécommande)
- Auvent ou Coffre de protection
- Automatismes vent, vent/soleil, vent/soleil/pluie

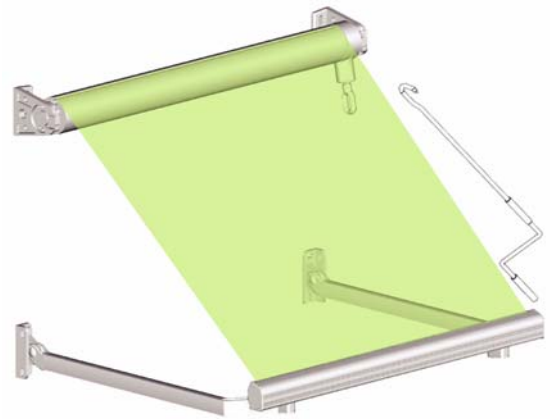

Prise de mesures pour la pose d'un store à projection en tableau



Noter la plus petite des côtes *a*, *b* et *c*. Elle constituera la largeur "tableau" de votre store

Définissez l'avancée de votre store en déterminant la longueur de bras *d*. En règle générale, *d* = la moitié de la hauteur *h* du tableau. Ainsi le store peut se déployer (sur demande) jusqu'à 180 degrés et occulter ainsi tout le tableau



Tissu 100% acrylique teinté dans la masse, 300g/m² (360g/m² en option), imperméable (norme hydrofuge EN 24920) traitement anti-tache, imputrescible et finition Teflon anti corps gras



Quatre grands noms du tissu solaire extérieur signent les toiles qui équipent les stores de terrasse Direct-Stores. Garanti 5 ans, l'entoilage est fourni avec 4 formes de lambrequins au choix (hauteur du lambrequin : 25 cm)

lambrequin droit

lambrequin vague

lambrequin crénelé

lambrequin feston