
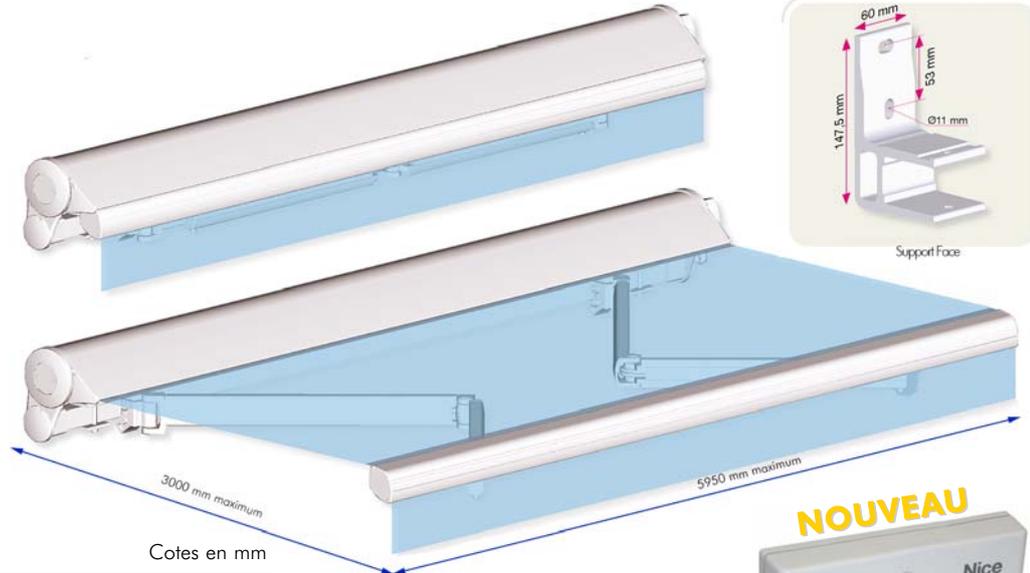



STORE CASSETTE EXTÉRIEUR

store semi-coffre OU cassette

Ce store extérieur banne a deux noms : **Store Extérieur Semi-Coffre ou Cassette**. Il permet une totale protection de la toile qui enfermée dans le coffre est à l'abri des intempéries et autres agressions extérieures. Les bras (positionnés sous le coffre) et le lambrequin restent à l'extérieur lorsque le store est fermé. Ceci le différencie du Store Coffre Intégral.



Cotes en mm

Avancée	2500	2750	3000	3500	3750	4000
Largeur minimale	3100	3350	3600	4045	4295	4545
	Modèle présenté ci-dessus			Schéma sur demande		

Ce modèle est conforme à la norme EN 13561

Configuration de base :

- Store Semi-coffre avec armature en aluminium thermolaqué blanc RAL 9010
- Tube d'enroulement en acier galvanisé \varnothing 78 mm,
- Axes et visserie en acier inoxydable
- Bras avec tension par double ou quadruple câble gainés
- Réglage rapide de l'inclinaison de 0° à 50°
- Largeur maximale : 6000 mm, avancée maximale : 4000 mm
- Manoeuvre par treuil rapport 1/10 et manivelle décrochable
- Platines de fixations face
- Toile 100% acrylique 300g/m²

En option :

- Toile 100% acrylique 320g/m² Tous Temps et 360g/m²
- Fixations plafond
- Autres RAL à la demande
- Moteur filaire commandé par interrupteur
- Moteur piloté par télécommande
- Manoeuvre de secours (Avancée de 3500 mm et au delà uniquement)
- Automatisation vent ou vent/soleil
- Automatisation vent/soleil/pluie



NOUVEAU
INVISIBLE
L'automatisme vent radio pour Barre de Charge

Quatre fabricants (DICKSON, PARA, LATIM, VACHET) signent les toiles solaires extérieures qui équipent nos stores de terrasse.

Garanti 5 ans, l'entoilage est fourni avec 4 formes de lambrequin au choix.

Toile 100% acrylique teintée dans la masse, 300g/m², pour une résistance inégalée aux tâches, corps gras, eau et salissures.

- Facteur solaire (FS) : supprime jusqu'à 95% de l'effet d'éblouissement
- Confort thermique : réduit la chaleur jusqu'à 95%, évite l'effet de serre
- Protection : UPF 12+, UPF 30+ et UPF 50+ jusqu'à 100% des U.V. filtrés.
- Solidité des coloris aux UV et intempéries : 7 à 8/8.

La toile autonettoyante et imperméable (320/330g/m²) est enduite sur 1 face avec une résine acrylique anti-fongique résistante aux UV, augmentant l'imperméabilité.

Elle permet de profiter de sa terrasse toute l'année, sans devoir replier le store dès la première pluie.

Toile 320/330g/m² ou 360g/m² en option :

- Imperméable (Norme hydrofuge EN 24920), traitement anti-tâche, imputrescible et finition Teflon anti corps gras

lambrequin droit

lambrequin vague

lambrequin crénelé

lambrequin feston

Fabrication Française



sur mesure

Télécommande et Automatismes NiceScreen pour motorisation :



Télécommande
NiceScreen Era-P1



Automatisme NiceScreen soleil/pluie



Automatisme NiceScreen vent/soleil



Automatisme NiceScreen
vent/soleil
à cellules photovoltaïques

MOTORISATION NICE-SCREEN

Silencieux, esthétique et fiable, le système de motorisation de stores Nice participe à la longévité de votre store Direct-Stores.

Les moteurs à réglage mécanique sont garantis 2 ans. Les moteurs asservis électroniquement, les transmetteurs radio et les automatismes sont garantis 2 ans.

Emetteur portable



Emetteur mural



Automatisme Vent

Motorisation optionnelle Somfy



DIRECT-STORES DISTRIBUTION - Février 2020

Direct-Stores garantit ses stores de terrasse 5 ans contre tous vices de fabrication. Cette garantie couvre l'armature et la toile.

Pour les versions motorisées, les moteurs et l'ensemble des automatismes sont garantis 2 ans.



Tension des bras par double câble gainés pour les stores

LA PROTECTION SOLAIRE ADAPTÉE A VOS BESOINS

DIRECT-STORES est l'enseigne internet de RIO STORES

Usine et Siège Social : 1545, Chemin des Combes - 06600 Antibes Tél : 04 93 74 61 16 - Fax : 04 93 74 52 97 - site internet : www.direct-stores.com - e-mail : contact@direct-stores.com
RIO STORES SAS au capital de 30 000 euros - RCS Antibes 851 959 211 - SIRET 851 959 211 00017 - APE 1392 Z - N° Intracommunautaire FR 37851959211